

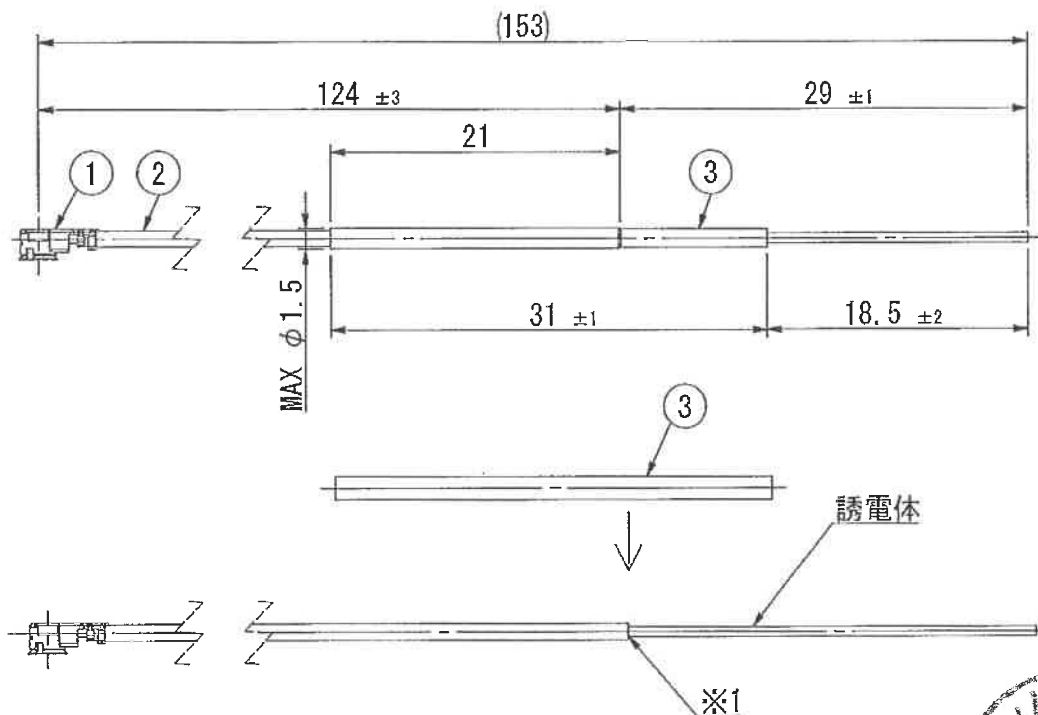


RoHS COMPLIANCE	顧客品名/CUSTOMER PART NAME				顧客品番/CUSTOMER CODE	
					9M08A15808	
	改番 REVISION	記号 SYMB	来歴 DESCRIPTION	年月日 DATE	氏名 NAME	製品コード/PRODUCT CODE
		△△△				TC32072A0C0
		△△△				



注記

- 1) 適用仕様書：ANT-S-1535
- 2) ※1：シールド部切断時の誘電体への切れ込みは無き事。
- 3) 熱収縮チューブ処理部の引抜強度は500gf以上。（初期状態）
- 4) 製品含有化学物質に関しては、三省電機管理対象化学物質リスト(K-Q-019)に準拠する。



3	Heat shrink tube	1	Polyolefin	黒色 Black Thickness0.1mm	F34-1 φ1.0 (SUMITUBE)
2	Cable	1	Coaxial cable φ1.13	灰色 Gray	
1	Connector	1	I-PEX MHF I	Au plated	
LTR	PART NAME	QTY	MATERIAL	PROCESSING	REMARK
	角度公差 ANGLE	±3°	投影法 PROJ	単位 UNIT	尺度 SCALE
	100以上 ABOVE 100	±0.8	mm	2:1	重量 WEIGHT
	50をこえ100未満 ABOVE 50 TO 100	±0.5			
	5をこえ50未満 ABOVE 5 TO 50	±0.3	承認 APVD	検認 CHKD	製図 DRAWN
	5以下 UP TO 5	±0.2			設計 DSGD
	指定ナキ許容差 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC		技術 2022年1月18日 M. SATO	技術 2022年1月18日 M. SATO	製品名 MODEL NO. ANTC32-072A0
					図名 TITLE PRODUCT DRAWING
					図番 DRAWING NO C21S1294

CGY770R antenna characteristic

1/4λ antenna

Frequency 2442MHz

	gain(dBi)
0	-6.26
15	-6.05
30	-5.86
45	-5.77
60	-5.46
75	-5.71
90	-5.46
105	-5.82
120	-6.16
135	-5.93
150	-5.56
165	-5.33
180	-5.16
195	-5.55
210	-5.76
225	-5.42
240	-5.16
255	-5.38
270	-5.46
285	-5.66
300	-6.06
315	-6.02
330	-5.66
345	-5.81

